



# 6

# 保安部材

# 6 保安部材

区画整理関係

マンホール屏風

6-1



カラーコーン



単管バリケード

6-2



プラスチックフェンス



メッキガードフェンス

6-3



突っ張り棒

6-4



消火器



三角消火バケツ



吸殻スタンド・バケツ 販売品

6-5



防災関係

# マンホール屏風

組立式

舗道等、掘削工事現場の必需品!




使用例

商品名	寸法(mm)			自重(kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
マンホール屏風	1,000	1,000	860	1.1(1枚)


# カラーコーン

プラスチック製 連結


いろいろな場所で大活躍! 耐久性抜群!

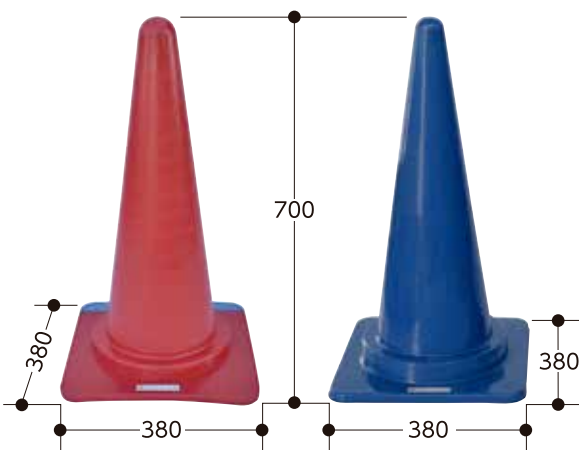

## コーンバー

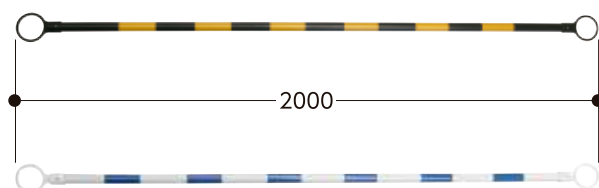

## コーンウェイト

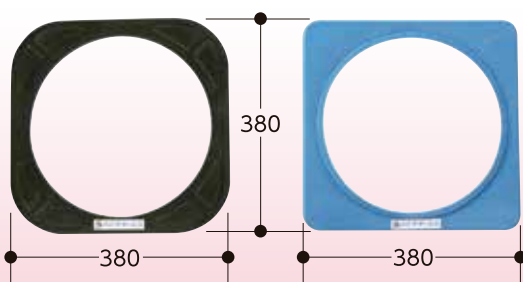


商品名	寸法(mm)			自重(kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
カラーコーン(赤)	380	380	700	1.0
カラーコーン(青)	380	380	700	1.0
コーンウェイト(黒)	380	380	20	2.0
コーンウェイト(青)	380	380	34	2.0
コーンバー(黄/黒)	2,000	34	34	0.5
コーンバー(青/白)	2,000	34	34	0.5

※ご注文時の注意  
必ず色をお選びください。


# 単管バリケード

スチール製 組立式

軽量、丈夫、簡単設置!

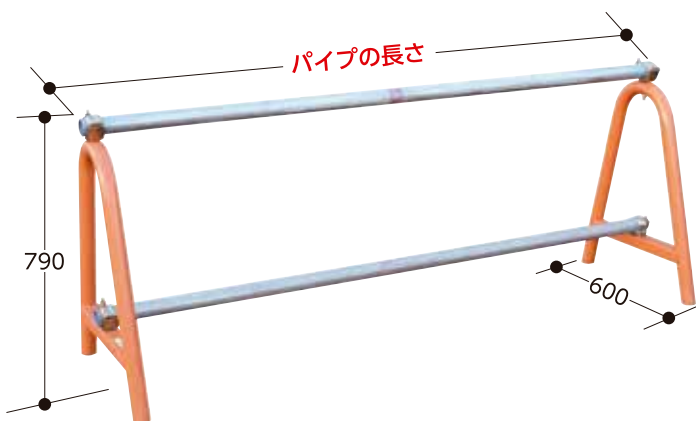

分解可能!

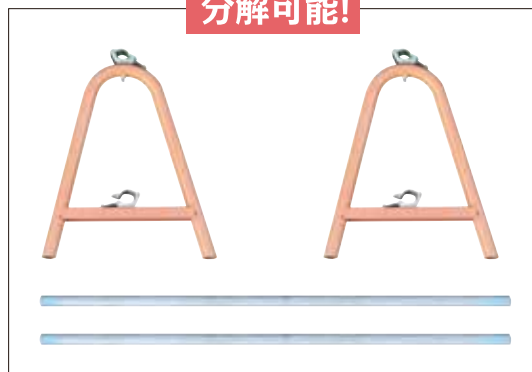

商品名	寸法(mm)			自重(kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
単管バリケード	600	50	790	4(1個)


※ご注文時の注意  
ご利用になる単管パイプの長さをご指定ください。

# プラスチックフェンス

プラスチック製 連結

軽くて錆びない簡単設置!

上へ重ねることができます。

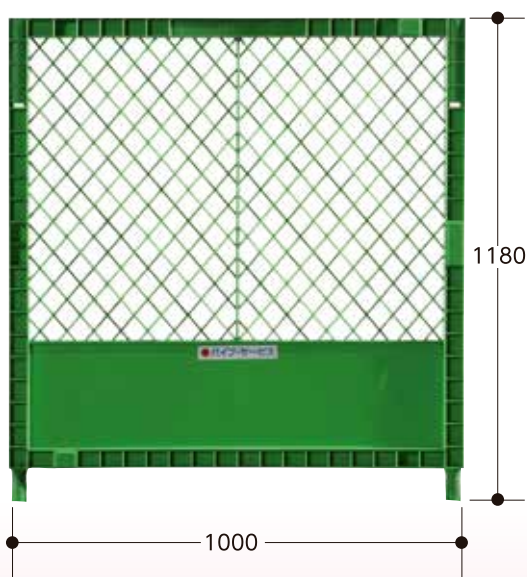

オプション



フェンスジョイント



タンクベース



ベースウェイト

商品名	寸法(mm)			自重(kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
プラスチックフェンス	1,000	45	1,180	6.0
プラスチックフェンス用タンクベース	320	320	120	9(空) 9(満水時)
プラスチックフェンス用ベースウェイト	300	300	110	13.0


※ご注文時の注意  
脚をご利用になる場合は、タンクベースまたはベースウェイトのどちらかをお選びください。  
また、連結する場合はフェンスジョイントをご利用ください。

# メッキガードフェンス

スチール製

連結

工事現場のバリケードとして大活躍!

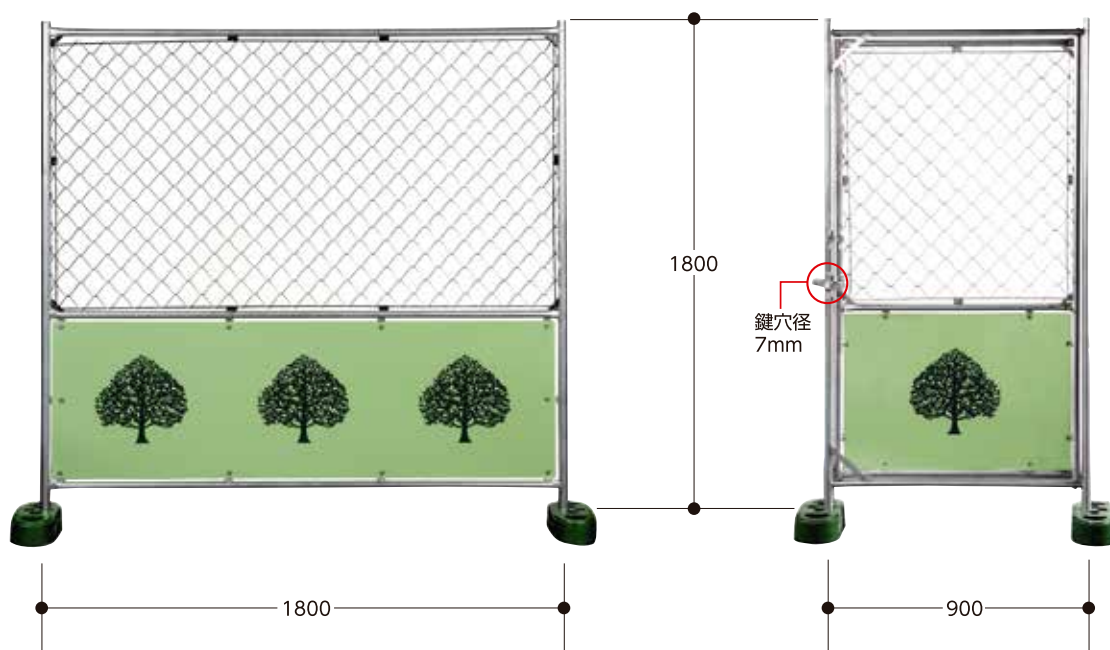

## オプション



ブロック



ジョイント

商品名	寸法(mm)			自重(kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
メッキガードフェンス(樹木)	1,800	25	1,800	17.5
メッキガードフェンス(扉付・樹木)	900	25	1,800	13.0
メッキガードフェンス用ブロック	300	150	93	9.5

※ご注文時の注意

脚をご利用になる場合は、ブロックをご利用ください。  
また、連結する場合はジョイントをご利用ください。

# 突っ張り棒


アルミ製

スチール製

伸縮機能


マグネットで固定。軽作業に最適!

## 2.9m (スチール製)



①安全ロックピンを解除する。


②レバーを押さえながら、内ポールを上へ伸ばしていく。



③上部当てゴムを天井に届くまで伸ばす。

④安全ロックピンをロックする。


※手で伸ばすだけでは、床と天井で突っ張れません。




⑤外ポールを「しめる」側に回していきテンションを掛けていく。

※この段階で、床と天井で突っ張ることができません。

## 4.9m (アルミ製)



①第1ロックを解除して、伸ばしていく。



②第1がある程度伸びたら、第2ロックを解除して、第2を伸ばしていく。



③上部当てゴムを天井に届くくらいまで伸ばしたら、足踏みロックをロックする。

※足踏みロックをしないと突っ張れません。

商品名	寸法 (mm)			自重 (kg)	耐荷重 (kg)	素材
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)			
突っ張り棒 2.9m	63	86	1,520~2,900 (5mmピッチ)	2.5	50	スチール
突っ張り棒 4.9m	60	60	1,920~4,900	2.0	50	アルミ

# 消火器・三角消火バケツ

あらゆる火災に抜群の消火力を発揮します。



商品名		粉末(ABC)消火器
型番		SP-10X
寸法(mm)	幅(W)	215
	奥行(D)	127
	高さ(H)	455
ホース(mm)		345
薬剤量(kg)		3.0
本体容量(ℓ)		3.4
自重(kg)		4.9
放射時間(20℃)		約16秒
放射距離(20℃)		3~6m
使用温度範囲		-20℃ ~ +40℃
規格		国検(総務省認定品)
型式承認番号		消第3~14号
メーカー名		初田製作所

### グッドマークは未使用のセーフティマーク。

使用時、レバーを握ると同時に外れる「グッドマーク」。このマークとホーンの「目印封印」(使用時に自動的に外れます)が取れている消火器は使用済みです。



	本体	フタ	キャップ
原料樹脂	ABC樹脂	ポリスチレン樹脂	ポリエチレン樹脂
耐熱温度(℃)	70	70	70
耐冷温度(℃)	-30	-20	-30

- 中身は空の状態での出庫になります。
- 火のそばに置かないでください。(消火以外に飲料水保存タンクとしても使用できます。)

### 吸殻スタンド(三脚式)

販売品



### 吸殻バケツ

商品名	寸法(mm)			自重(kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
消火器	215	127	455	4.9
三角消火バケツ	350	215	355	1.3(空) 8.3(満水時)

商品名	寸法(mm)			自重(kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
吸殻スタンド	490	315	620	1.6
吸殻バケツ	265φ		296	0.8